



CLAS XC

Caldera mural a gas
calefacción y ACS

CLAS XC SYSTEM

Caldera mural a gas
sólo calefacción y ACS
(mediante acumulador)

Calefacción ▲ Agua Caliente ▲ Energías Renovables

Tu **hogar** se vuelve **más inteligente**, la **vida** se vuelve **más simple**.

CLAS XC y CLAS XC SYSTEM son compatibles con



Termorregulación
modulante



Conectividad



Control
por voz



Energía solar
térmica

Termorregulación modulante

Olvidate de los antiguos termostatos! Los periféricos de termorregulación modulante Ariston se ocupan de **garantizar tu temperatura ideal** a la vez que **optimizan la eficiencia energética** de la instalación para conseguir un **mayor ahorro**.

Sensys Net HD, **Sensys HD** y **Cube** perciben la temperatura ambiente con décimas de grado de precisión y en forma permanente. La Sensys Net HD le avisa a tu caldera sobre cambios meteorológicos que puedan afectar el confort del hogar.

Conectividad siempre activa



ARISTON NET

Con Sensys Net HD y la app gratuita Ariston NET podés manejar tu caldera de forma remota desde cualquier dispositivo.



CLAS XC - CLAS XC SYSTEM



SENSYS NET HD



20%*
+ DE AHORRO


*El porcentaje de ahorro se refiere a una caldera mural convencional.

Bajate gratis

Ariston NET App:



* Funciona con



CLAS XC 28, CLAS XC 35, CLAS XC System

Caldera mural a gas dual o solo calefacción de tiro forzado y cámara estanca

Calidad, confort, tecnología y eficiencia energética



- / **Nuevo intercambiador principal de cobre con turbulador** de mayor eficiencia térmica y durabilidad.
- / **Intercambiador de acero inoxidable de gran dimensión** para agua caliente sanitaria
- / **Función COMFORT** para respuesta INMEDIATA en agua caliente sanitaria
- / **Función AUTO** para la gestión inteligente de la calefacción
- / **Bomba de 6 metros con selector manual de tres velocidades**, alto rendimiento, sistema antibloqueo y excelente resistencia a la suciedad de los circuitos de calefacción
- / **Ahorro de gas** gracias al avanzado diseño de su cámara de combustión. Brindando el rendimiento más alto en su categoría.
- / **Diseñada y fabricada en Italia**
- / **Display LCD** de alta resolución y menú intuitivo para fácil regulación y gestión multizona.
- / **Sistema anticongelamiento** para zonas frías
- / **Clas XC System** posee **válvula de tres vías incorporada** y una sonda para ACS. De esta manera puede producir grandes cantidades de agua caliente sanitaria con la mayor eficiencia y recuperación, a través de una conexión muy simple con un tanque intercambiador externo.

DATOS TÉCNICOS

28 FF

35 FF

System 32

Capacidad térmica nominal calefacción máx/min (PCS) kW	28,7/12,2	32,5/09	32,5/08
Capacidad térmica nominal sanitario máx/min (PCS) kW	28,7/12,2	38,3/16,7	38,3/16,7
Potencia efectiva calefacción máx/min kW	24,2/9,5	32,3/13,2	32,3/13,2
Rendimiento de combustión %	93,7	93,9	93,1

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Presión de alimentación gas natural G20 mbar	20	20	20
Presión de alimentación gas GPL G30 mbar	28-30	28-30	28-30
Mínima temperatura ambiente °C	5	5	5

PERFORMANCE EN MODO CALEFACCIÓN

Temperatura en calefacción máx/min	82/35	82/35	82/35
Presión residual para el sistema mCE/l/h	2,47/800	2,47/800	2,47/800
Precarga vaso de expansión bar	1	1	1
Máximo contenido de agua en el sistema litros	130	130	130
Presión mínima en el sistema de calefacción bar	0,6	0,6	0,6
Presión máxima en el sistema de calefacción bar	3	3	3
Capacidad del vaso de expansión litros	8	8	8

PERFORMANCE EN MODO SANITARIO (CON INTERACUMULADOR NO INCLUIDO)

Temperatura de A.C.S. máx/min	60/36	60/36	60/40
Cantidad de agua caliente ΔT = 25°C l/min	15,7	18,1	-

DATOS ELÉCTRICOS

Suministro eléctrico V/Hz	230/50	230/50	230/50
Potencia de consumo W	157	157	157
Grado de potencia eléctrica IP	X5D	X5D	X5D

PESO Y DIMENSIÓN

Peso Kg	29	31	29
Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.) mm	745x400x313	745x440x313	745x440x313

CLAS XC 28 FF


CLAS XC 35 FF

CLAS X SYSTEM 32 FF

3301677

3301678

3301681

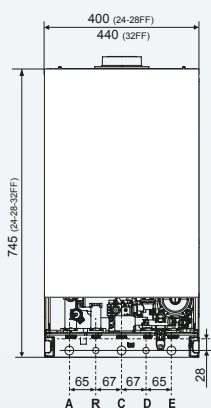


LEYENDA

- A:** Envío de calefacción Ø ¾"
- B:** Retorno acumulador ACS Ø 1/2" (32 FF) o salida sanitario Ø 1/2"
- C:** Entrada gas Ø ¾"
- D:** Entrada agua fría Ø 1/2"
- E:** Retorno calefacción Ø ¾"


Evacuación coaxial

Longitud equivalente máx:
Ø60/100: 4m (28FF)
Ø60/100: 2m (32FF-35FF)
Ø80/125: 11m (28FF)
Ø80/125: 7m (32FF-35FF)

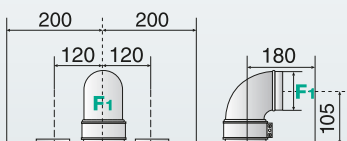

Evacuación desdoblada

Longitud equivalente máx:
Ø80/80: 24/24m (28FF)
Ø80/80: 14/14m (32FF-35FF)

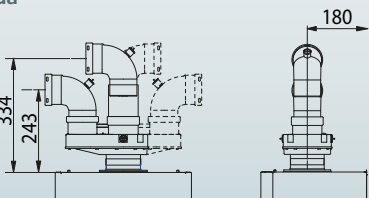

SERVICIO TÉCNICO ARISTON, SIEMPRE PRESENTE.

Ariston Group, líder mundial en productos para el calentamiento del agua y del ambiente, está presente en Argentina desde 1997, ofreciendo al mercado soluciones de confort como calderas, energía solar térmica y termotanques.

Kalliston SA comercializa y garantiza productos y repuestos de manera continua y en todo el país.
Calidad de producto. Excelencia en servicio.

SERVICIO Y ASISTENCIA

- / Amplia red de centros de servicio en todo el país.
- / Profesionales altamente capacitados, entrenados constantemente por Ariston.
- / Diagnóstico preciso, controles y respuestas rápidas gracias al avanzado equipamiento Ariston.

ACTIVACIÓN GRATUITA DE GARANTÍA COMERCIAL DE 2 AÑOS

SIN NECESIDAD DE MANTENIMIENTOS INTERMEDIOS OBLIGATORIOS

Registrando el producto en nuestra web dentro de los 90 días de la factura de compra.

Pasados los 90 días, puede acceder a la activación con cargo, si la caldera tiene menos de 300 horas de uso.
Si no se registra la caldera rige igualmente la garantía de Ley de 6 meses.

¿Cómo registrar tu garantía?

Es sumamente sencillo y solo te llevará unos minutos.

Visita www.ariston.com, navega a la sección "Nuestros servicios" y selecciona "Registro de garantía".

Seguá los pasos indicados en la página, asegurándote de tener a mano la factura de compra.

Completá los datos requeridos y ¡listo!

Tu garantía de 2 años será enviada a tu correo electrónico.

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL, SÓLO HAY UNO

0800 ARISTON (8888 274)  549 11 2333 7137

La red de Servicios Técnicos Oficiales en todo el país asegura el mejor mantenimiento de los productos Ariston:

- / Capacitados para poder realizar las intervenciones sin pérdida de las condiciones de garantía oficial.
- / Comercialización y recambio de repuestos originales de la marca.
- / Lista de precios de repuestos pública y transparente. Visite www.ariston.com/ar > Services

KALLISTON SA

info@aristonargentina.com | 0800 8888 274

  ARISTON.ARGENTINA

www.ariston.com